

HQLY-1 有载分接开关 在线净油机

HQLY-1 有载分接开关在线净油机

一、产品简介

有载分接开关在线净油机是在变压器正常运行下，有效地除去有载分接开关内绝缘油中的游高碳、水分、金属微粒及其它氧化物等杂质，确保绝缘油的绝缘强度和使用寿命，减少停电检修次数，提高有载分接开关工作的可拿性。


二、产品特点

有载分接开关在线净油机是由我公司技术人员基于精密过滤原理，自主研发的具有自主知识产权的产品，含有杂质的变压器油经过两级滤芯过滤，然后经齿轮泵进入有载分接开关油室，避免杂质对齿轮泵造成的堵转、磨损过快、燥音过大等影响。本机通过多功能时控开关，实现定时启动的灵活控制。

三、HQLY-1 技术参数

项	技术特征		单位	技术数据	
				HQLY-1 (标准板)	HQLY-1 (出口板)
1	额定压力		MPa	0.5	
2	额定流量		L/min	6	
3	电机参数	功率	kW	0.18	
		电压	V	AC380	根据使用国家要求
4	除杂滤芯型号			A220G06BM	
5	除水滤芯型号			A12CCW10	
6	进/出油口法兰规格			DN10/DN15	
7	工作模式			手动/自动/定时/远控	
8	防护等级			IP55	
9	外形尺寸		mm	630×780×307	
10	重量		Kg	70	
11	箱体材质			碳钢喷粉	不锈钢
12	电气元件			国内知名品牌	国内知名品牌

四、HQLY-1 外形尺寸图

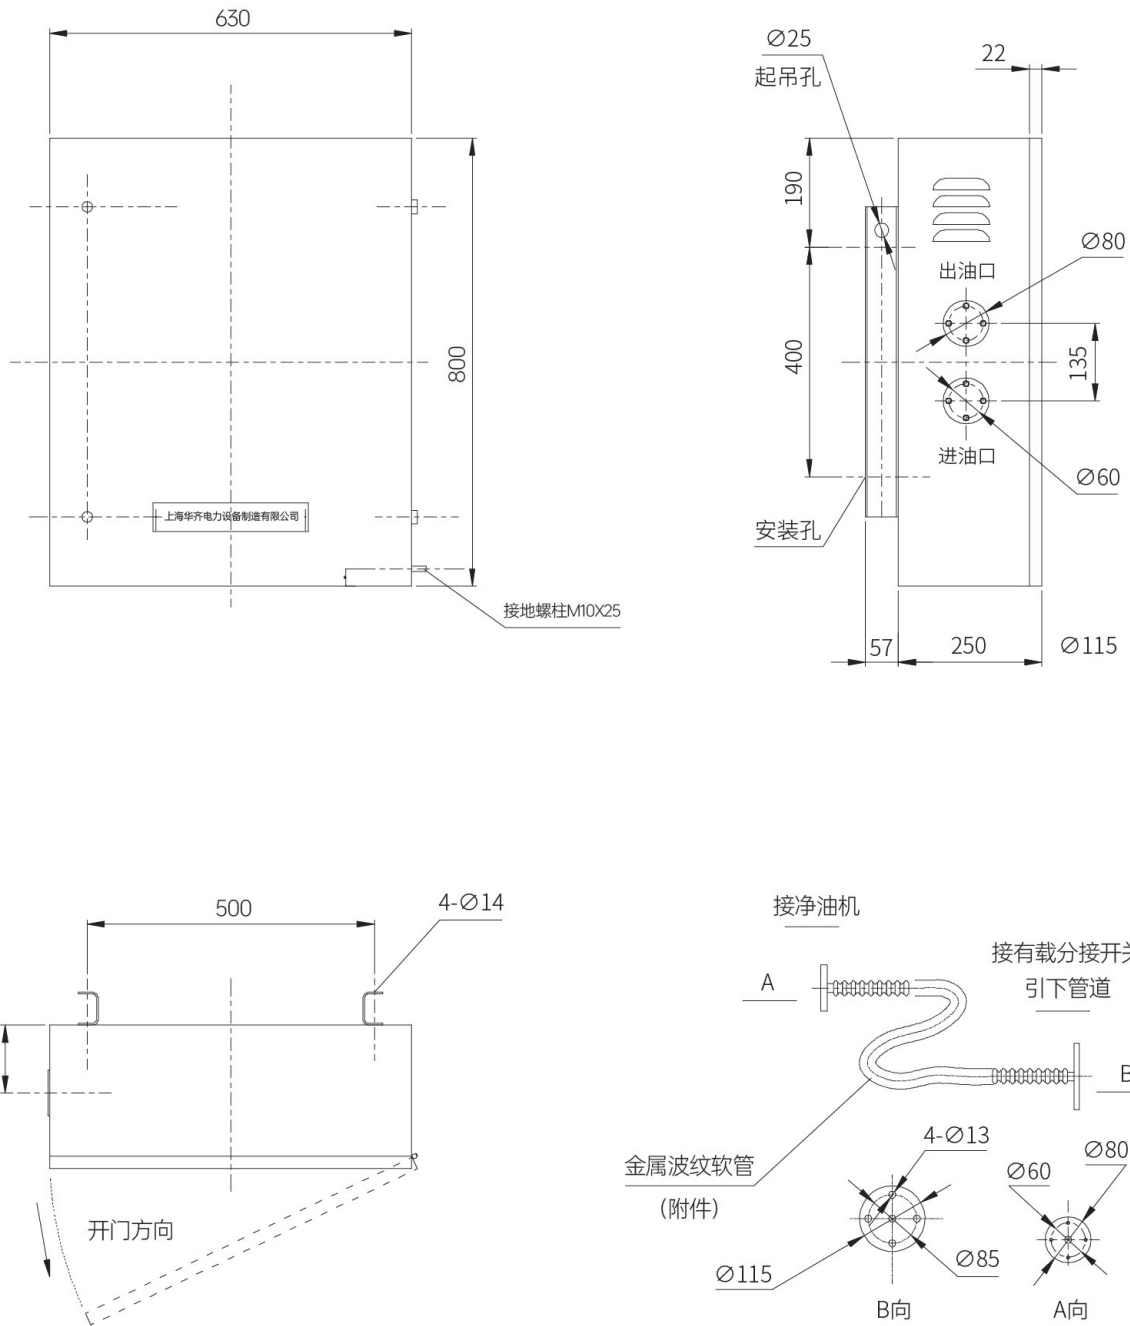

- 注：1、订货时请明确软管长度，标配1.5米。
2、订货时请明确是否需要外接三通管。

www.huaqishili.com



上海华齐电力设备制造有限公司

地 址：上海市嘉定区江桥镇宝园二路377号

电 话：021-56011920

手 机：13818882381

邮 箱：huaqill@aliyun.com

华齐电力设备制造（南通）有限公司

地 址：江苏省南通市海门区包场镇发展大道2057号

手 机：13776859681